


Stehle Produktinfo

UNISTEEL

NE-KAPP- & METALL-KAPP-KREISSÄGEBLÄTTER HW

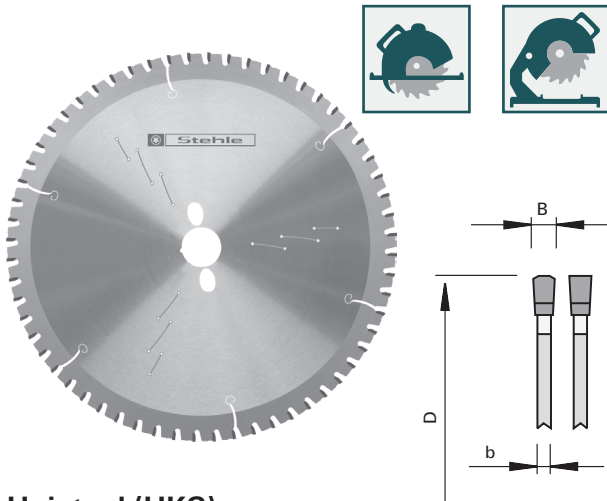

Unisteel (HKS)
NE-Kapp-Kreissägeblätter HW, „TR-F“

Maschine / Anwendung / Ausführung / Vorteile

- Kapp- und Gehrungskreissägen
- Spezialmaschinen
- für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen, etc.
- Zahnform: Trapez Zahn-Flachzahn „TR-F“
- Schneidstoff : HW TCm 13
- verbesserte Schnittqualität durch spezielle Schnittgeometrie
- geringere Standzeit bei Edelstahl

Werkstoff eignung




Hervorragend geeignet für:
aluminum, NF-metals,
composite materials



Gut geeignet für:
Materialien im Schalungsbau,
Fassade & Bedachung, Dichtung
& Dämmung, Wand & Decke, Akustik /
Schallschutz, Bodenbelag

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Span< [°]	Bestell-Nr
150	2,2	1,6	20	30	2/6/32,5	0	58116502
160	2,2	1,6	20	30	2/6/32,5	0	58116504
180	2,2	1,6	20	36	2/6/32,5	0	58116507
180	2,2	1,6	30	36	2/7/42	0	58116508
190	2,4	1,8	20	38	2/6/32,5	0	58116509
190	2,4	1,8	30	38	2/7/42	0	58116510
210	2,4	1,8	30	40	2/7/42	0	58116512
216	2,4	1,8	30	40	2/7/42	0	58116520
230	2,4	1,8	30	44	2/7/42	0	58116514
235	2,4	1,8	30	44	2/7/42	0	58116521
240	2,4	1,8	30	44	Combi3	0	58816515

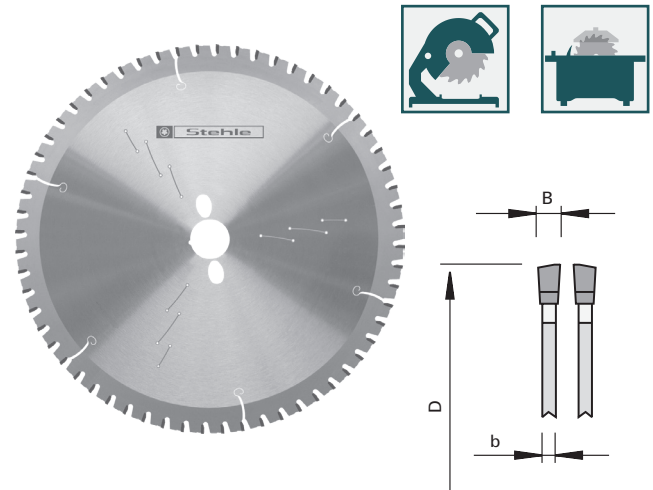

Unisteel
Metall-Kapp-Kreissägeblätter HW, „F-WFA“

Maschine / Anwendung / Ausführung / Vorteile

- Tischkreissägen
- Kapp- und Gehrungskreissägen
- für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen, etc.
- Zahnform: Flachzahn mit wechselseitiger Fase „F-WFA“
- Schneidstoff : HW TCm 13
- verbesserte Schnittqualität durch spezielle Schnittgeometrie
- geringere Standzeit bei Edelstahl

Werkstoff eignung



Gut geeignet für:
Stahl, Blech, Profil,
Vollmaterial, Materialverbund



Gut geeignet für:
Thermoplaste, Duroplaste,
Elastomere, Mehrmaterialverbund

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Span< [°]	Bestell-Nr
254	2,4	1,8	30	48	Combi3	0	58165001
260	2,5	1,8	30	60	Combi3	0	58165010
270	2,6	2,2	30	54	Combi3	0	58116517
305	2,6	2,2	30	60	Combi3	0	58165002
330	2,6	2,2	30	54	Combi3	0	58165005
355	2,6	2,2	30	80	Combi3	0	58165003
400	2,6	2,2	30	84	Combi3	0	58165004
450	2,6	2,2	30	90	Combi3	0	58165006

*Combi3= entspricht NL 2/10/60 und 2/9/46 und 2/9,5/46,5 und 2/7/42

Kontakt
Stehle

T +49 (0) 7451 / 93 222
F +49 (0) 7451 / 93 444

Stand 02/2022

info@stehle-int.com
www.stehle-int.com