www.stehle-int.com


Information-produit Stehle

STEEL & MEGA-STEEL

LAMES DE SCIE À TRONÇONNER HW POUR LE MÉTAL HW / HT

Steel Mega-Steel

Lames de scie à tronçonner HW pour le métal, "F-WFA" Lames de scie à tronçonner HT pour le métal, "TR-F" / "F-WFA"

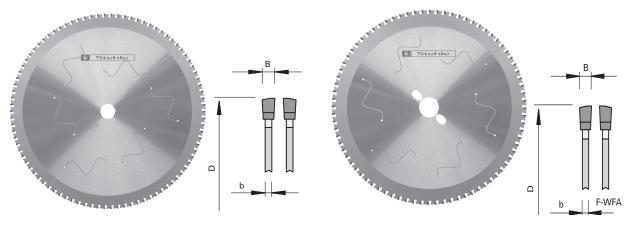

Machine / Application

- Machines Dry-Cutter
- Machines universelles Metall-Cutter
- Pour le tronçonnage et les coupes d'onglets dans les matériaux composites, la tôle, l'acier, les métaux non ferreux, les chemins de câbles, les profilés, etc...

Exécution /Steel

- Denture: plate avec chanfrein alterné «F-WFA»
- Matériau de coupe: HW TCm13

Exécution / Mega-Steel

- Denture: jusqu'à Ø 250 mm trapèze-plate «TR-F»
- Denture: à partir de Ø 250 mm plate avec chanfrein alterné «F-WFA»
- Matériau de coupe: HT TCx03

Avantages


- · Coupe sans lubrification
- Excellente qualité de coupe
- Tenues de coupe extrèmement longues

Renseignements


- Vitesse conseillée (n./max):
- Ø160 = 2750 min-1 Ø254 = 1750 min-1
- Ø190 = 2350 min-1 Ø305 = 1500 min-1
- Ø216 = 2050 min-1 Ø330 = 1350 min-1 • Ø230 = 1950 min-1 • Ø355 = 1250 min-1

• Ø250 = 1750 min-1

Qualités matérielles:







Steel Lames de scie à tronçonner HW pour le métal, "F-WFA"

				,				
	Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	₫ d'atta- que [°]	N° Article
	254	2,2	1,8	30	60	Comb3	0	58805861
	305	2,2	1,8	25,4	60		0	58805862
	305	2,2	1,8	25,4	80		0	58805863
	305	2,2	1,8	30	80	Comb3	0	58805864
	320	2,2	1,8	25,4	84			58805859
	330	2,2	1,8	30	90	Comb3	0	58805865
	355	2,2	1,8	25,4	80		0	58805866
	355	2,2	1,8	25,4	90		0	58805868
	355	2,2	1,8	30	90	Comb3	0	58805867

*Combi3 correspond à 2/10/60 et à 2/9/46 ainsi qu'à 2/9.5/46.5 et 2/7/42

Mega-Steel Lames de scie à tronçonner HT pour le métal, "TR-F"/"F-WFA"

	Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	∢ d'atta- que [°]	Denture	N° Article
	160	1,8	1,4	20	40		0	TR-F	58458784
	190	1,8	1,4	30	48	2/7/42	0	TR-F	58458785
	216	1,8	1,4	30	48	2/7/42	0	TR-F	58458786
	230	1,8	1,4	30	60	2/7/42	0	TR-F	58805879
	254	2,2	1,8	25,4	72		0	TR-F	58805870
	254	2,2	1,8	30	72	Combi3	0	F-WFA	58805871
	305	2,2	1,8	25,4	60		0	F-WFA	50805872
	305	2,2	1,8	25,4	80		0	F-WFA	50805873
	305	2,2	1,8	30	80	Combi3	0	F-WFA	50805874
	330	2,2	1,8	30	90		0	F-WFA	50805875
	355	2,2	1,8	25,4	80		0	F-WFA	50805876
	355	2,2	1,8	25,4	90		0	F-WFA	50805878
	355	2,2	1,8	30	90	Combi3	Ο	F-WFA	50805877

Contact Stehle

T+49 (0) 7451 / 93 222 F+49 (0) 7451 / 93 444