



nn/system

DP FLEX ZAAGBLADEN

“NO-NOISE DIAMANT”



VOORDELEN

nn/system DP FLEX ZAAGBLAD

Alle STEHLE nn-system DP Flex zaagbladen zijn voorzien van ...



... extreem kleine spaanruimten! En zijn daardoor extreem geluidsarm, zowel belast als onbelast! Met een geluidsniveau van ongeveer 70dB(A) onbelast, is het gebruik van gehoorbescherming nagenoeg overbodig.

Ze zijn verrassend door ...



... inzetbaarheid in zeer veel verschillende materialen

en imponeren de gebruikers door ...



... een super snijkwaliteit dankzij de bijzondere tandgeometrie, holle tandvorm (HR). Uitzondering hierop zijn de voorritszaagbladen.

Daar bovenop zijn ze onvoorstelbaar dun! De ...



... snijbreedte is maar 2,5 mm.

Deze zaagbladen genereren duidelijk een...



... lagere/ kleinere snijdruk en verbruiken daardoor minder energie tijdens de inzet.

Meetbaar ...





... langere standtijd dankzij diamant belegde tanden. Bovendien zijn ze twee maal naslijpbaar en energiebesparend.

Dit type zaagblad is te gebruiken op ...



... veel verschillende machine typen zoals: tafelzagen, kapzagen, verticale platenopdeelzagen, CNC en stationaire machines.


GEPATENTEERD

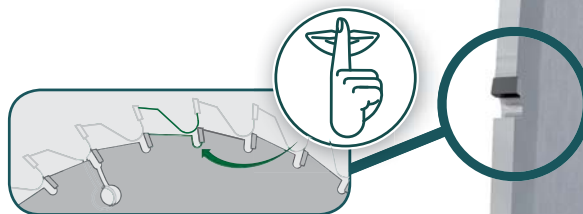

→ ONZE TIP

LANGERE STANDTIJD DANKZIJ DIAMANT

Maak geregeld uw STEHLE „nn-system DP Flex” zaagbladen schoon. U profiteert dan van een langdurige, preciese snijkwaliteit en maximaliseert de standtijd van dit innovatief zaagblad!

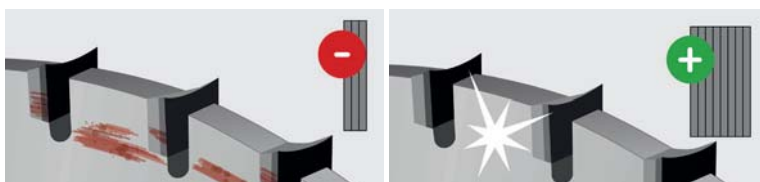

→ GESCHIKT VOOR VEEL VERSCHILLENDE MATERIALEN

Het nn-system waarborgt een universele inzet in bijna alle conventionele houtmaterialen, abrasieve materialen, kunststoffen en volkern materialen. Het onderscheidt zich door een excellente snijkwaliteit. De grote verscheidenheid aan aanbevolen te verwerken materialen maken dit duidelijk:

+++ zeer geschikt
++ geschikt

Gipsplaten ++	Gipsplaten met MDF ++	Gipsplaten met fineer +++	Gipsplaten met karton +++	Cement-faseplaten ++	Houtvezelplaten +++	Mineralen en steenwol ++	GFK ++	Polyethyleen ++
Bekant hout ++	Balken ++	Latten ++	Massief hout +++	Verlijmd hout +++	BSH +++	KVH +++	Gefineerde platen +++	Verlijmde platen +++
Eiken +++	Beuken +++	Larks +++	Bankirai +++	Kokos +++	Vuren of sparrenhout +++	Populieren +++	Merbau +++	Essenhout +++
Meranti +++	Kurk +++	Sparrenhout +++	Multiplex +++	Tafelbladen +++	OSB platen ++	Spaanplaat +++	Gefineerde spaanplaat +++	Melamine belegde platen ++
Akoestiek platen +++	HPL platen ++	Kunststof platen ++	MDF beplakte platen +++	MDF +++	MDF gelakte platen ++	Dubbelwandige platen +++	MDF profielplaten +++	Cementgebonden platen +++
Vloerpanelen +++	Constructieprofielen +++	Honingraat platen +++	Meubelplaat +++	MDF-Polystyreen ++	Hout-PMMA +++	Alu-houtprofielen +++	Alu-honingraat +++	Alu-schuim +++
Alu-HPL +++	PC (polycarbonaat) +++	PS (Polystyrol) +++	Plexi/acryaat +++	HPL volkern +++	<p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is niet aan te bevelen om in zacht hout te schulpen boven een houtdikte van 40 mm • Splintervrij zagen kunt u bereiken in combinatie met een passend voorritszaagblad (zie onder) 			

→ nn-system DP FLEX afmetingen hoofdzagen


Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Bestelnr.
250	2,5	2,0	30	50	Combi2	58459455
260	2,5	2,0	30	60	Combi2	58459437
303	2,5	2,0	30	60	Combi2	58459439
350	2,5	2,0	30	72	Combi2	58459446

→ Voorrits zaagbladen voor nn-system DP FLEX afmetingen

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Tandvorm	Bestelnr.
120	2,4-3,2	2,0	50	2X12	WS Rapido verstelbaar	58459461
120	2,6	2,0	22	24	WS	58459365
120	2,6	2,0	20	24	WS	58459419
125	2,6	2,0	20	24	WS	58459436

→ nn-system DP FLEX afmetingen handcirkelzagen

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Bestelnr.
160	2,2	1,8	20	30	Combi2	58459767
190	2,5	2,0	30	36	Combi2	58459768
216	2,5	2,0	30	40	Combi2	58459769
230	2,5	2,0	30	44	Combi2	58459770



Let op:
Als u een spouwmes gebruikt voor deze zaagbladen dient het spouwmes tussen de 2,0 en 2,4 mm dik te zijn.

Voor spouwmesen, vraag het uw Stehle team.