Information-produit Stehle

Lames de scie portatives DP

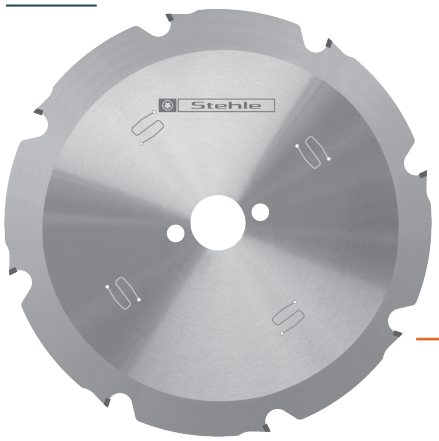

- Meilleure évacuation des copeaux grâce au grand dégagement de copeaux
- Facilité d'usinage grâce à l´angle d'attaque prononcé
- Matériau de coupe DP ,
  Denture: Denture plate „F" et
  Denture: plate chanfreinée „F-FA"



- Pour le débit et la mise à format de sol stratifié, MDF, panneaux à particules, panneaux à liant ciment, Corian, résine thermodurcissable, plaques de plâtre et mélamine
- Non utilisable pour pierres, verres et clous

Très bien adapté pour:
Plaques de plâtre, panneaux à liant ciment, Duroplastiques, Matériaux composites (Revêtement et Matériau renforcé de fibres)

Très bien adapté pour:
Matériaux dans le coff rage, Façade & toiture, Étanchéité & isolation, Cloison & plafond, Acoustique / isolation sonore, Revêtement de solg

Bien adapté pour:
OSB, Agglomérés enduits, MDF, Panneau de fibre de bois, HDF, WPC, Panneau alvéolé, Matériau composite mixte

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Denture	NL	◁ d'attaque [°]	N° Article
160	2,2	1,6	20	4	**F**	2/6/32,5	12	50457997
190	2,2	1,6	30	4	**F**	2/7/42	12	50457994
230	2,2	1,6	30	4	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457992
120	2,2	1,6	20	6	**F**	2/7/42	12	50457378
160	2,2	1,6	20	8	**F**	2/6/32,5	12	50457379
160	2,2	1,6	30	8	**F**	2/7/42	12	50457377
190	2,2	1,6	30	8	**F**	2/7/42	12	50457357
210	2,2	1,6	30	12	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457358
216	2,2	1,6	30	12	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50458137
230	2,2	1,6	30	15	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457359
230	2,2	1,6	30	30	**F**	2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	12	50457362
250	2,2	1,6	30	16	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457360
160	2,2	1,6	20	30	**F**	2/6/32,5	12	50458171
190	2,2	1,6	30	30	**F**	2/7/42	12	58457361
230	2,2	1,6	30	30	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50457362
250	2,2	1,6	30	40	**F**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	12	50458000
300	2,2	1,6	30	36	**F**	2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	12	58457557
160	2,4	1,8	20	4	**F-FA**	2/6/32,5	8	58458790
180	2,6	2,0	30	4	**F-FA**	2/6/32,5	8	58458799
190	2,6	2,2	20	4	**F-FA**	Fast-Fix	8	58458800
190	3,0	2,2	30	4	**F-FA**	2/7/42	8	58458791
216	2,8	2,2	30	4	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458792
230	3,0	2,2	30	6	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458793
250	3,0	2,2	30	6	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458794
260	2,5	1,8	30	8	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458797
305	3,0	2,2	30	8	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458795
315	3,0	2,2	30	10	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458801
350	3,4	2,4	30	12	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458802
400	3,4	2,4	30	15	**F-FA**	2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42	8	58458798

Contact
Stehle

T +49 (0) 7451 / 93 222
F +49 (0) 7451 / 93 444

info@stehle-int.com
www.stehle-int.com

Date 01/2022